

功分器

产品型号

| 名称 | 型号 |
|--------|----------|
| 腔体二功分器 | SP2-0836 |
| 腔体三功分器 | SP3-0836 |
| 腔体四功分器 | SP4-0836 |

产品描述

功分器全称功率分配器，是一种将一路输入信号能量平均分成两路或多路输出能量的器件，用于分布系统链路分支时的节点连接。

产品特点

超宽频 (800-3600MHz)


小

低互调

应用范围

用于网络覆盖系统中功率分配，对信号起到等功率分配的作用。

图片

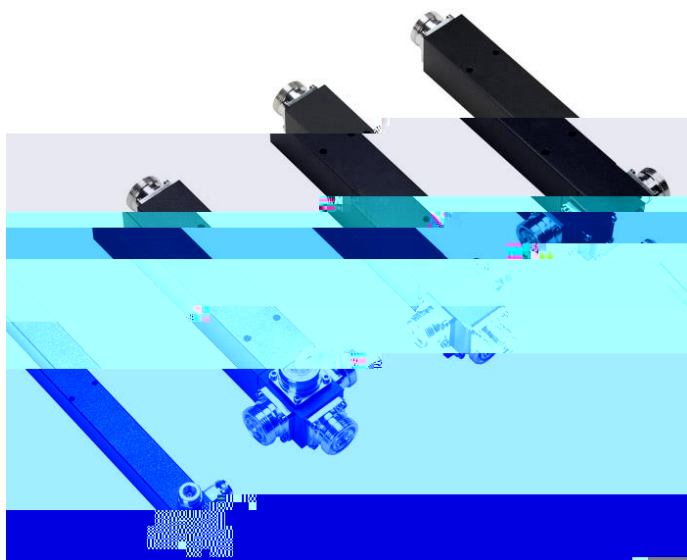

SUNWAVE

耦合器

产品型号

| 名称 | 型号 |
|------------|-----------|
| 5dB 腔体耦合器 | CP05-0836 |
| 6dB 腔体耦合器 | CP06-0836 |
| 7dB 腔体耦合器 | CP07-0836 |
| 10dB 腔体耦合器 | CP10-0836 |
| 15dB 腔体耦合器 | CP15-0836 |
| 20dB 腔体耦合器 | CP20-0836 |
| 30dB 腔体耦合器 | CP30-0836 |
| 40dB 腔体耦合器 | CP40-0836 |

产品描述

耦合器是一种将一路输入信号定向分成两路的产品

产品特点

超宽频 (800-3600MHz)

低损耗

低互调

应用经典

基于网络覆盖系统中的经典应用，对信息起到了关键性的作用。

图片

SUNWAVE

电桥

产品型号

| 名称 | 型号 |
|-------|---------|
| 3dB电桥 | H -0836 |

产品描述

3dB 电桥又称同频合路器，主要用于多信员合路，提高输出信员的利用效率。

产品特点

超宽频 (800-3600MHz)


小插损

低互调

应用场景

用于网络覆盖系统中同系统合路场景，对同频信员起合路作用。

图片

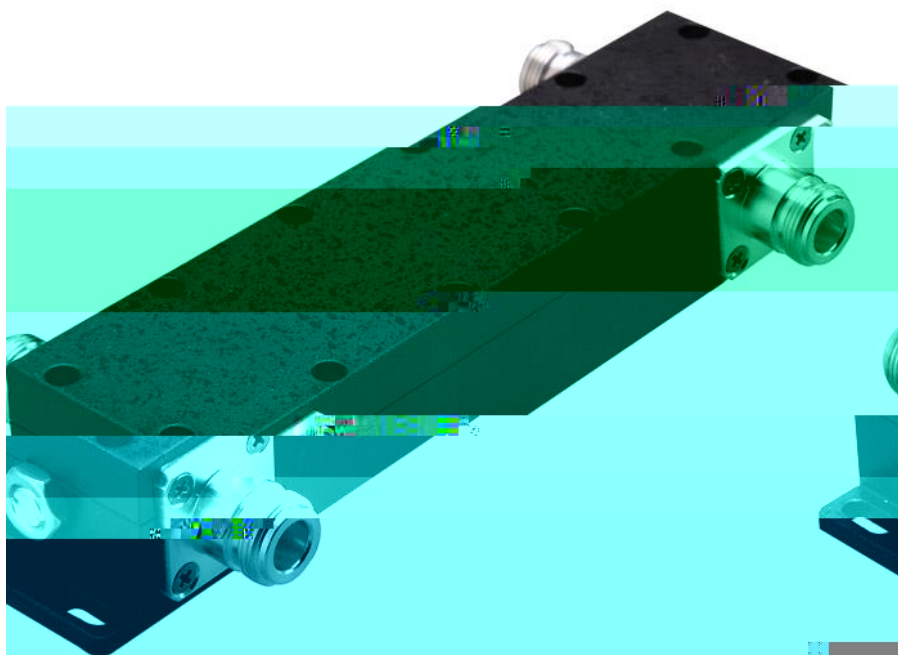



产品型号

| 名称 | 型号 |
|-------|----------|
| 二路合路器 | CM2-HM |
| 三路合路器 | CM3-HDW |
| 四路合路器 | CM4-COMX |

产品描述

合路器是一种把两路或多路不同频段的功率信号合并到单个通路上去的无源器件。

产品特点

高隔离

低互调

小体积

可灵活根据客户的实际需求定制 (800-3600MHz)

应用场景

由于网络要并系统由于不同系统合路场景，对同频信号起到合路作用。

图片



滤波器

产品型号

| 名称 | 型号 |
|--------|----------|
| 滤波器 | FL-0919 |
| 八通道滤波器 | FL8-1845 |

产品描述

滤波器是一种对频率信号过滤的器件，用于得到 个特定频率的信号 或消除 个特定频率后的信号。

产品特点

小体积

高隔离

低互调



可灵活根据客户的实际需求定制 (800-3600MHz)

应用范围

用于信源等设备的接收端，起到过滤干扰信号的作用。

图片

~~SUNWAVE~~

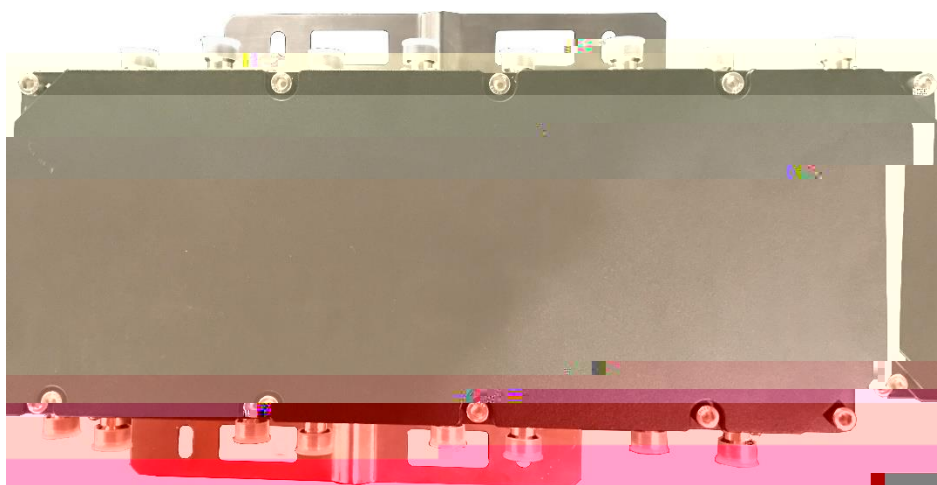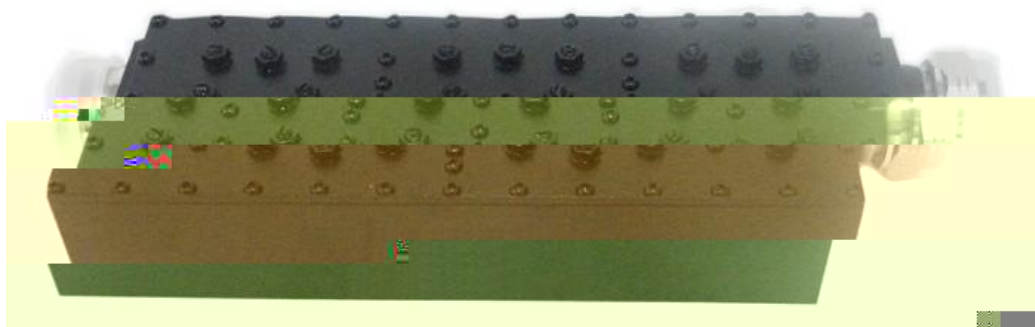

衰减器

产品型号

| 名称 | 型号 |
|-----|------|
| 衰减器 | AT-Y |

产品描述

衰减器是对能量进行衰减的无源器件。

产品特点

小体积

低互调


散热快

高稳定性

品质精良

© 2005-2020 Sunwave Communication Co., Ltd. All rights reserved. Sunwave Communication Co., Ltd. is a registered trademark of Sunwave Communication Co., Ltd.

图片

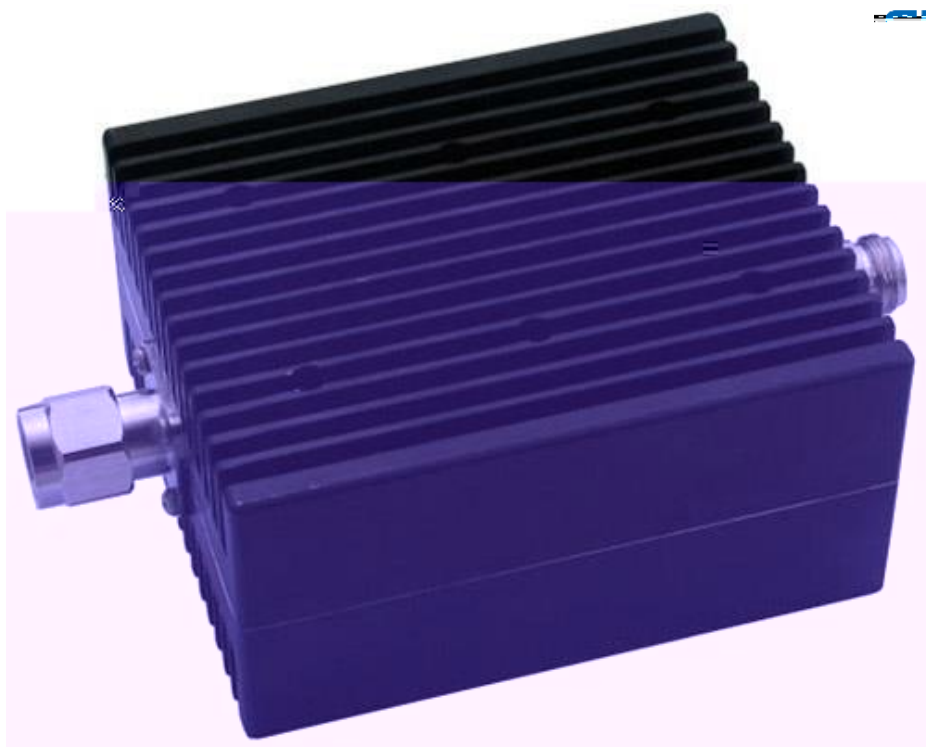

~~SUNWAVE~~

负载

产品型号

| 名称 | 型号 |
|----|------|
| 负载 | LD-Y |

产品描述

产品特点

小体积

低互调

散热快

高稳定性

应用范围

载用于网络覆盖末端，起到吸收信号降低干扰的作用。

图片



SUNWAVE



产品型号

| 名称 | 型号 |
|---------|-------|
| 多系统合路平台 | POI-C |

产品描述

POI (POINT OF INTERFACE)，即多系统接入平台，实现多网络信号兼容覆盖。

产品特点

多系统兼容：支持2G、3G、4G、5G（可支持LTE MIMO）等多种制式要求。

大功率：各模块采用空气介质设计，功率容量可高达1000W。

低损耗：采用全介质材料，损耗低，效率高。

低互调：低互调，系统性能稳定。

高稳定性：高稳定性，使用寿命长。

绿色环保：满足欧明环保要求，回收率大于99%。

定制服务：提供定制化服务，满足客户需求。

安装方便。

应用范围

主要应用在需要多网络系统接入的大型建筑、市政设施中，如大型展馆、地铁、火车站、机场、政府办公机关等场所，避免了室内分布系统建设的重复投资。

图片

